
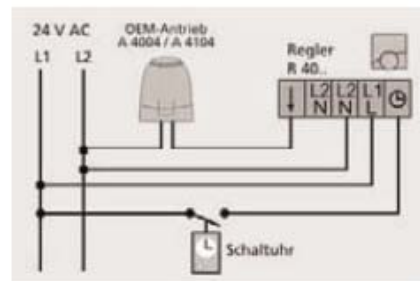


## Technische Daten Stellantriebe 230, stromlos geschlossen (NC)

Ansprechendes Design und einwandfreie Technik machen diese Stellantriebe aus. Sie garantieren eine hohe Funktionssicherheit und lange Lebensdauer. 360° Montagelage (bevorzugt: senkrecht oder waagrecht). Einfache Steckmontage. Anpassungskontrolle auf Ventil. Rundum Funktionsanzeige. Patentierter 100 %iger Schutz bei undichten Ventilen.

<b>Betriebsspannung:</b>	230 V (auch in 24 V erhältlich)
<b>Betriebsleistung:</b>	1,8 W
<b>Stellweg</b>	4 mm
<b>Anschlusskabel &amp; Leistung</b>	1 m grau, 2 x 0,75 m <sup>2</sup>
<b>CE-Konformität</b>	Nach EN 60730
<b>Betriebsstrom</b>	8 mA
<b>Schließ- und Öffnungszeit:</b>	Ca. 3 min.
<b>Anschlussgewinde:</b>	M30 x 1,5 mm

Maßbild:

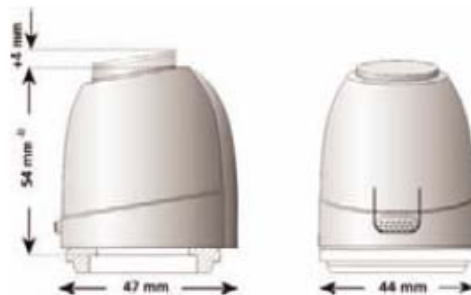

Für die Installation einer 230 V-Anlage empfehlen wir folgende Leitungen:

- Mantelleitung: NVW 1,5 mm<sup>2</sup>
- Stegleitung: NYIF 1,5 mm<sup>2</sup>